
Пункт № 1 (ОСС № 46)

Формулировка:

«Принятие решения об использовании подвала (сооружение подземного пространства) дома по адресу ул. Латвийская, 37 для укрытия населения при угрозе беспилотной, авиационной и ракетной атак»

Для того, чтобы у каждого собственника было понимание стоит или нет в случае атак бежать в наш подвал – рекомендуем посмотреть ВИДЕО по данному вопросу: https://dzen.ru/video/watch/6a100fb426816253da8e7d1d

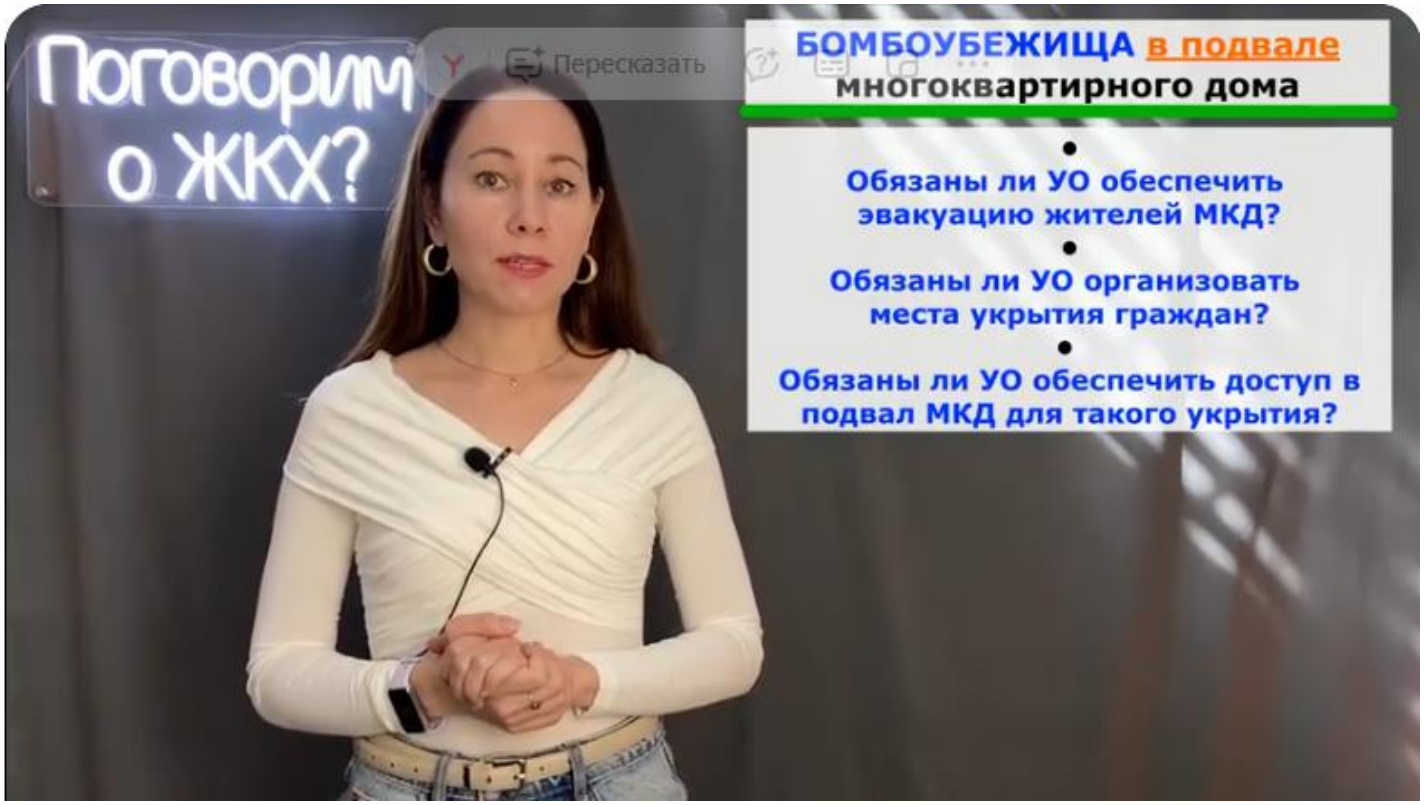

Информационно сообщаем, что по многим требованиям наш подвал (Латвийская,37), к сожалению, не подходит даже для временного, т.к просто не соответствует основным требованиям:

Основные требования

- **Высота помещений.** Должна быть не ниже 1,7 м.
- **Норма площади пола на одного укрываемого.** Принимается в диапазоне 0,6–1,0 м².
- **Внутренний объём помещения.** Должен быть не менее 1,2 м³ на одного укрываемого.
- **Количество входов.** Рекомендуется не менее двух
- **Защита от затопления.** Заглублённые помещения должны быть защищены от возможного затопления дождевыми, ливневыми, паводковыми водами, а также другими жидкостями при разрушении ёмкостей на поверхности земли или на вышележащих этажах.
- **Уровень пола.** Должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м. Допускается размещение в подвальных помещениях, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии надёжной гидроизоляции.

- **Наружные ограждающие конструкции.** Должны обеспечивать защиту от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, а также от обломков строительных конструкций вышерасположенных этажей.
- **Проёмы и отверстия в стенах.** Должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещения на режим укрытия.
- **Воздухоснабжение.** Может осуществляться как в режиме естественной, так и принудительной вентиляции. Приточный воздух при естественной вентиляции укрытий малой вместимости, а также при механической вентиляции, независимо от вместимости, следует очищать от пыли.
- **Системы жизнеобеспечения.** Должны быть рассчитаны на пребывание укрываемых в течение 12 часов.
- **Транзит коммуникаций.** Прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода, канализации через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств.